

Центратор алюминиевый жесткий прямолопастной тип 530 и модификации

Предназначен для центрирования обсадной колонны и различной технологической оснастки, спускаемой в составе колонны труб в скважину, а так же образования равномерного тампонажного кольца между трубой и стенками скважины при цементировании обсадных колонн.

Центраторы алюминиевые жесткие прямолопастные тип 530 выпускаются для оснащения обсадных колонн диаметром от 114,30 мм (4 1/2 дюйма) до 177,80 мм (7 дюймов).

ОПОЛНТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- «фиксируемое исполнение» - 24 стопорных винта установленных в теле центратора обеспечивают фиксацию ограничения перемещения центратора по обсадной трубе.



Рис. Центратор алюминиевый жесткий прямолопастной тип 530

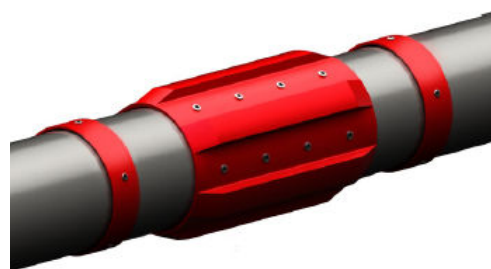


Рис Центратор алюминиевый жесткий прямолопастной тип 531

НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ / ОБОРУДОВАНИЯ	МОДИФИКАЦИИ	
	ТИП 530	ТИП 531
Базовый вариант	+	+
Фиксируемое исполнение		+