

Центратор стальной жесткий спиральнолопастной тип 513

Предназначен для центрирования обсадной колонны и различной технологической оснастки, спускаемой в составе колонны труб в скважину, а так же для образования равномерного тампонажного кольца между трубой и стенками скважины при цементировании обсадных колонн.

Центраторы стальные жесткие спиральнолопастные тип 513 выпускаются для оснащения обсадных колонн диаметром от 114,30 мм (4 1/2 дюйма) до 244,48 мм (9 5/8 дюйма).

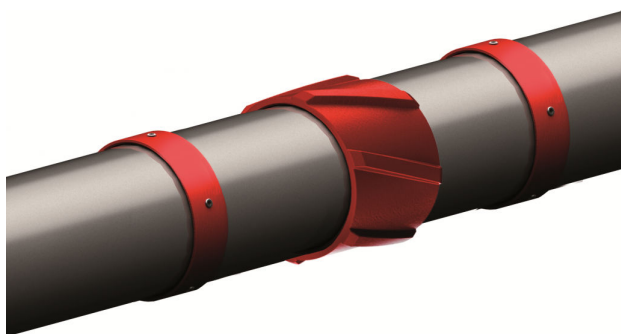


Рис. Центратор стальной жесткий спиральнолопастной тип 513